

スーパーオイルクーラー KIT (3 段コア) No.1/2	
商品コード	360-1133200
適合車種	モンキー / ゴリラ (Z50J-1300017 ~ /AB27-1000001 ~ 1899999) /XR50R/CRF50F (AE03)
備考	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- 本製品はレース専用パーツです。クレーム等は一切利きませんので、ご理解頂いた上でご使用をお願い致します。
- このパーツは燃焼で生じたエンジンオイルの熱を冷却し、熱的トラブルや性能低下を防ぐ冷却パーツです。
- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締めり具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用に設計されていますので、他の車種への流用はできません。

 火気厳禁 作業中は引火性の非常に高いオイルを使用しますので、タバコ等は厳禁です。	 エンジン作動中、作動後のエンジンオイルは高温状態の為、十分に冷してから(表面は低温でもオイルは高温につき注意)作業を開始して下さい。	 エンジン作動中、作動後はシリンダーやクランクケース、マフラー等が大変高温になっていますので、不用意にふれてはいけません。	 当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。	 お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
--	---	---	--	--

パッキングリスト (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)					
図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考 / 締付トルク	
1	オイルクーラーコンデンサー	360-0500100	x1		
2	ホースバンド	10 ~ 16	995-0500016	x4	
3	オイルホース	60cm)	991-0000060	x1	
4	取り出しユニット ASSY	330-1123010	x1		
5	オイルニップル	M8xP1.25	999-1037000	(x2)	
6	R ヘッドサイドカバーガasket	6V 車	966-1015000	(x1)	
		12V 車	966-1015100	(x1)	
6	キャップボルト	M6x20	060-0500020	(x2)	
7	シーリングワッシャー / アルミ	6mm	092-0500006	(x1)	
8	ユニオンニップル	ブルー	990-0900900	x2	
9	ユニオンボルト	レッド	771-0900900	x2	15N・m
10	バンジョーアルミワッシャー	10mm	771-0500999	x4	
11	コンデンサステー		330-1083105	x1	
12	トラスビス	M6x25	066-0500025	x2	10N・m
13	ワッシャー	6.5x16x1.6mm	090-0907006	x4	
14	グロメットカラー		093-0900003	x2	
15	グロメット		752-9998099	x2	
16	U ボルト		060-0571064	x1	
17	ワッシャー	6mm	090-0900006	x2	
18	ナット	6mm	001-0500006	x2	10N・m
19	キャップボルト	M5x10	050-0500010	x1	5N・m
20	ナット	5mm	001-0500005	x1	
21	ワッシャー	6mm	090-0900006	x2	
22	六角ボルト	M6x10	061-0500010	x2	10N・m

取り出しユニットの取付

エンジンが冷えているのを確認し作業を進めます。

1. 右側シリンダーヘッドの取付ボルト3本を外し、右側シリンダーヘッドサイドカバー及び、サイドカバーガasketを取り外します。ガasketが固着している場合は取付面に傷を付けない様に注意して、スクレーパーで取り除いて下さい。


※右側シリンダーヘッドを取り外すと同時に左側ヘッドサイドカバーも外れます。

2. 付属のサイドカバーガasketと付属のM6×25 キャップボルト及び、ノーマルボルトを使用して、取り出しユニットを取り付けます。

※サイドカバーガasketには車種、年式により2種類付属しています。どちらか適合する方を使用して下さい。(カムシャフト部分の穴の大きさに合わせて下さい。)

※同時に左側ヘッドサイドカバー及び、ガasketも装着して下さい。

- XR50R/CRF50Fのコンデンサーの取付はNo.2に記載しています。

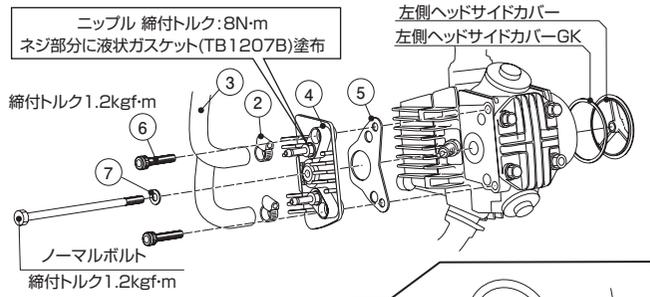

コンデンサーの取付

3. フレームのクランパーをラジオベンチ等で外し、ハーネス、ケーブル類をフレーム横に移動させます。移動後、タイラップ等でハーネス、ケーブル類をフレームに固定して下さい。

(モンキー/ゴリラ-12V車)

4. コンデンサーに付属のユニオンボルト、ユニオンニップル、アルミワッシャーをオイルプレートに仮締めします。

5. 図の様に付属のコンデンサステーに付属のM5キャップボルトとM5 ナットで取り付けます。(位置合わせ用) 付属のUボルト及び、M6ナット、平ワッシャーでコンデンサステーを取り付けます。

(モンキー/ゴリラ-6V車)

4. 図の様に付属のコンデンサステーを付属の六角ボルト2本で取り付けます。

5. コンデンサーに付属のユニオンボルト、ユニオンニップル、アルミワッシャーをオイルプレートに仮締めします。

6. 取り付けしたコンデンサステーにコンデンサーを付属のトラスボルトで取り付けます。

7. 付属のオイルホースを適度な長さに切って、付属のホースバンドでコンデンサーと取り出しユニットを接続します。

※この時ホースの取り回しに無理が無いように、ユニオンニップルの向きを調整し、各部ユニオンボルトを締め付けて下さい。

8. 使用するエンジンオイルを約75～100cc追加(コンデンサー容量分)して下さい。オイル漏れが無い、がたつきが無いように確認して走行して下さい。

※エンジンを始動する際、いきなり吹かさしないで下さい。オイルクーラーの容量分、シリンダーヘッドの潤滑にタイムラグが生じます。


モンキー/ゴリラ-12V車

注意!
コンデンサーは、油圧が低下する為、絶対に上下をひっくり返して使用しないこと。

オイル量
規定量+75～100cc


ハーネス、ケーブル類は、フレーム横に移動させ、タイラップでフレームにくくりつけます。

ハーネスクランパー
お好みの穴に装着

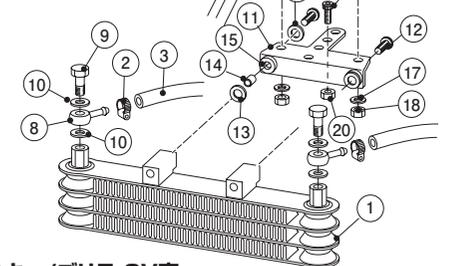

モンキー/ゴリラ-6V車

ハーネス、ケーブル類は、フレーム横に移動させ、タイラップでフレームにくくりつけます。

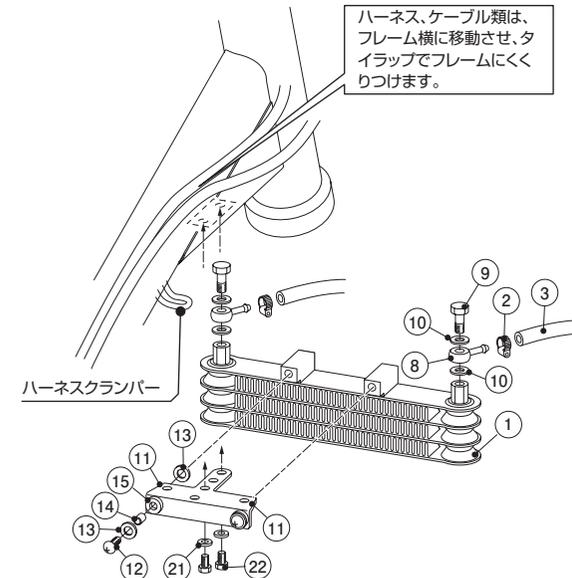


スーパーオイルクーラー KIT (3 段コア) No.2/2

商品コード 360-1133200

コンデンサーの取付 (XR50R/CRF50F)

3. フレームのメインスイッチ&ステーは移動させます (ステーは切削加工して下さい)。
4. コンデンサーに付属のユニオンボルト、ユニオンニップル、アルミワッシャーをオイルプレートに仮締めします。
5. 付属の U ボルト及び、M6 ナット、平ワッシャーでコンデンサーステーを取り付けます。
6. 取り付けしたコンデンサーステーにコンデンサーを付属のトラスボルトで取り付けます。
7. 付属のオイルホースを適度な長さに切って、付属のホースバンドでコンデンサーと取り出しユニットを接続します。
※この時ホースの取り回しに無理が無いように、ユニオンニップルの向きを調整し、各部ユニオンボルトを締め付けて下さい。
8. 使用するエンジンオイルを約 75 ~ 100cc 追加 (コンデンサー容量分) して下さい。オイル漏れが無いが、がたつきが無いがよく確認して走行して下さい。
※ OIL クーラーがステアリングの妨げになっていないか確認し、OIL クーラーと干渉する場合は干渉しない位置に移動する等、調整して下さい。
※ エンジンを始動する際、いきなり吹かさなして下さい。オイルクーラーの容量分、シリンダーヘッドの潤滑にタイムラグが生じます。

XR50R/CRF50F

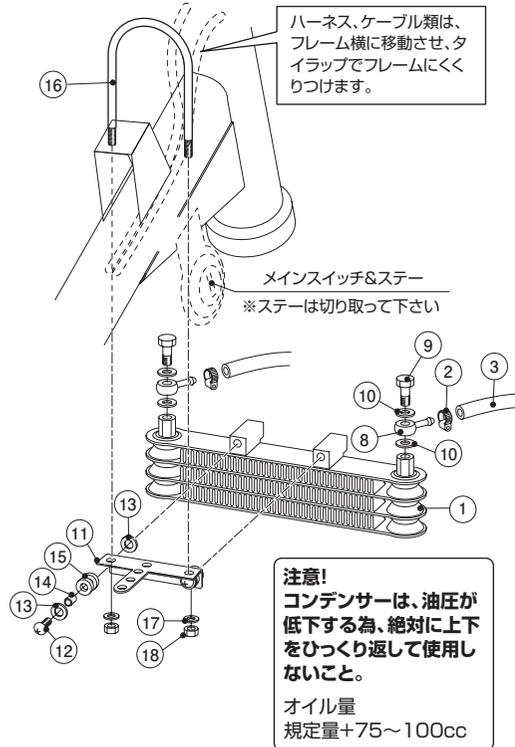

パッキングリスト (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)

図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考 / 締付トルク
1	オイルクーラーコンデンサー	360-0500100	x1	
2	ホースバンド	10 ~ 16	995-0500016	x4
3	オイルホース	60cm)	991-0000060	x1
4	取り出しユニット ASSY	330-1123010	x1	
	オイルニップル	M8xP1.25	999-1037000	(x2)
5	R ヘッドサイドカバーガasket	6V 車	966-1015000	(x1)
		12V 車	966-1015100	(x1)
6	キャップボルト	M6x20	060-0500020	(x2)
7	シーリングワッシャー / アルミ	6mm	092-0500006	(x1)
8	ユニオンニップル	ブルー	990-0900900	x2
9	ユニオンボルト	レッド	771-0900900	x2 15N·m
10	バンジョーアルミワッシャー	10mm	771-0500999	x4
11	コンデンサーステー		330-1083105	x1
12	トラスビス	M6x25	066-0500025	x2 10N·m
13	ワッシャー	6.5x16x1.6mm	090-0907006	x4
14	グロメットカラー		093-0900003	x2
15	グロメット		752-9998099	x2
16	U ボルト		060-0571064	x1
17	ワッシャー	6mm	090-0900006	x2
18	ナット	6mm	001-0500006	x2 10N·m
19	キャップボルト	M5x10	050-0500010	x1 5N·m
20	ナット	5mm	001-0500005	x1
21	ワッシャー	6mm	090-0900006	x2
22	六角ボルト	M6x10	061-0500010	x2 10N·m

■製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

250326



〒 577-0015
 東大阪市長田 3-8-13
 TEL.06-6783-5311 (代)
 FAX.06-6782-0740