スーパーオイルクーラー KIT (3/5 段) UP type No,1/3					
商品コード	(3 段)360-1320100	(5段) 360-1320200			
適合車種	ダックス 125(JB04)				

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着についての注意(必ずお読み下さい)

- ●本製品はレース専用パーツです。クレーム等は一切利きませんので、ご理解頂いた上でご使用をお願い致します。
- ●このパーツは燃焼で生じたエンジンオイルの熱を冷却し、熱的トラブルや性能低下を防ぐ冷却パーツです。
- ●組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任 とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- ●取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加工はしないで下さい。

破損、事故の原因にもなります。

- ●組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- ●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
- ●このパーツは車種専用に設計されていますので、他の車種への流用はできません。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆の発生や強度が劣化します。ご了承ください。
- ※アルマイト製品は経年変化により色あせ等が発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。



06-6783-5311

当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。

お気付きの点や、異常を発見

した場合は直ちに走行を停

止して、当社まで、ご連絡下



十分な換気をして下さい。 作業中は揮発性の高いガソ リンを使用します。長時間 密閉された室内で作業をし ますと身体に有害です。



作業中は引火性の非常に高 いガソリンを使用しますの でタバコ等は厳禁です。

火気厳禁




エンジン作動中、作動後はシ リンダーやクランクケース、 エキパイ等が大変高熱になっ ていますので、不用意にふれ てはいけません。



スパークチェックの為、シリンダー外でプラグをスパーク させる行為は、絶対に行わないで下さい。引火し、爆発しますのでご注意下さい。

パッキングリスト (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)					
図記号	パーツ名		商品コード	個数	
1	オイルクーラーステー	Α	360-1320001	x1	x1
2	オイルクーラーステー	В	360-1320002	x1	x1
3	タペットホールカバー	シルバー	360-1452001SL	x1	x1
4	ガスケット	タペットホールカバー	310-1452001	x1	x1
5	オイルクーラー	(3 段コンデンサー)	360-0500100	x1	-
		(5 段コンデンサー)	360-0500200	-	x1
6	フランジ六角ボルト	M6x12	062-0561012	x2	x2
7	平ワッシャー	6.5x16x1.6mm	090-0907006	х4	х4
8	グロメット	7.5x9x14x7T	752-9999099	x2	x2
9	グロメットカラー	6.2x7.5xL7	093-0900003	x2	x2
10	キャップボルト	M6x25	060-0500025	х4	х4
11	オイルホース	600mm	991-0000060	x1	x1
12	アルミシーリングワッシャー	10mm	771-0500999	x8	x8
13	ユニオンニップル(ブラック)	M10/6mm ホース	990-0900901	х4	x4
14	アルミバンジョーボルト (レッド)	M10xP1.25	771-0900900	х4	х4
15	ホースバンド	Ф 8 ~ 12	995-0500012	х4	х4
16	ステー	スロットルボディカバー	360-1320003	x1	x1
17	アルミスペーサーカラー	6.2x13xL15mm	093-9000041	x2	x2
18	キャップボルト	M6x50	060-0500050A	x1	x1
19	ボタンキャップボルト	M6x40	060-0550040	x2	x2
20	平ワッシャー	6x13x1.0mm	090-0900006	х4	х4
21	スプリングワッシャ	6mm	091-0500006	x1	x1
22	ナット	6mm	001-0500006	х1	x1
23	位置合わせ用型紙(切削加工用)	※取扱説明書に記載	-	x1	x1


※付属されていないパーツは基本的に純正パーツを再使用します。再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。 ※取り付けの詳細は別紙 No.2 の手順をご覧ください。

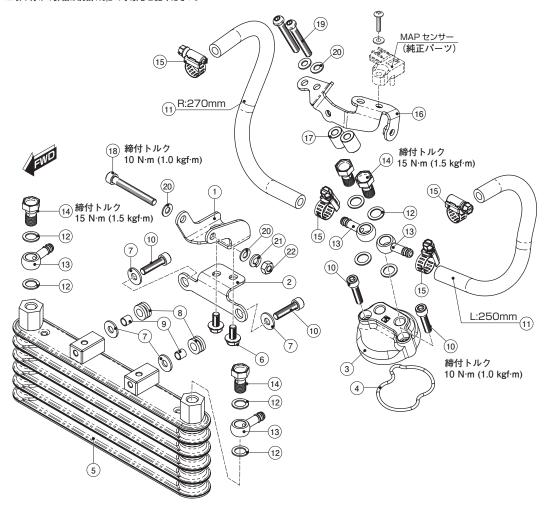

スーパーオイルクーラー KIT (3/5 段) UP type No,2/3				
商品コード	(3 段)360-1320100	(5 段)360-1320200		
適合車種	ダックス 125(JB04)			


スロットルボディカバー及び周辺パーツの脱着

- 1-1 マニホールド(インレットパイ プ) からスロットルボディカバー / 純正ステーを取り外します。
- ※ スロットルボディカバーと吸気 圧 (MAP) センサー、ハーネスク リップの一部は再使用します。



- 1-2 吸気圧 (MAP) センサーとハーネスクリップを付属のスロットルボディステー [Fig.02] に装着します。
- 【(MAP) センサー用ハーネスクリップの装着方向は純正時と異なります。





2-1 スロットルボディカバーは加工後、純正ステーと同様に純正ボルト類で付属ス テーに装着してください。〔Fig.01/02〕 締付トルク:5 N·m (0.5 kgf·m)

スロットルボディカバーの加工について

2-2 オイルホースとの干渉を避けるため、純正カバー(L/R)を付属の型紙を使用して切削加工してください。

型紙は参考です。ホース取り回しによって干渉する可能性があります。














オイルクーラーステーの取り付け

2-3 フロントブレーキホースステー の取り付け位置に、コンデンサー 用ステー A を付属ボルトで取り 付けます。〔Fig.01〕

締付トルク: 10 N·m (1.0 kgf·m)!






オイルクーラーの取り付け

3-1 IN 側のバルブアジャストホール からオイルライン用(取り出し) キャップに交換します。

締付トルク: 10 N·m (1.0 kgf·m)


付属のユニオンニップル / ボルト、ア ルミワッシャを仮り付けしてくださ

- 再使用するパーツに傷、へたり、摩耗 等の劣化が著しい場合は新品と交換し て下さい。
- ボルト、ナット類は記載された締め付 けトルクで締め付けて下さい。




3-2 部品表を参照してコンデンサー を取り付け、オイルクーラーホー スを配線します。

締付トルク: 10 N·m (1.0 kgf·m)



- 3-3 取付位置を決めてからオイル ホースを適度な長さに切って パーツのオイル取り出し箇所に つなげて下さい。オイルホースは マフラーやエンジンに接触しな いように取り回して下さい。 バンジョーボルト締付トルク: 15 N·m (1.5 kgf·m)
- エンジンオイルはオイルクー ラーの**増加分 (75 ~ 100cc**)+ 規定量入れて下さい。



・使用上の注意!

※エンジンを始動する際、いきなり吹かさないで下さい。オイルクーラーの容量分、シリンダーヘッドの潤滑にタイムラグが 生じる為、アイドリングで十分にオイルを廻して下さい。

スーパーオイルクーラー KIT (3/5 段) UP type No,3/3				
商品コード	(3段)	360-1320100	(5段) 360-1320200	
適合車種	ダックス 125(JB04)			

重要!型紙の印刷設定について

取付説明書(型紙)をご自身で印刷される場合、印刷設定のサイズオプションは必ず、"実際のサイズ"(下記の□枠)を選択してください。 "実際のサイズ"(下記の□枠)以外では、型紙のサイズが実物より小さく印刷される為、指示とは異なる位置に穴をあけてしまうなど修正で きない為、ご注意ください。

サイズ違いによる加工ミスは、保障対象外となります。ご了承の上、印刷して下さい。

使用ソフト: Adobe Acrobat Reader DC



製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました 場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、 破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。


●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



230706 M-T

〒 577-0015 東大阪市長田 3-8-13 **NITACO** TEL.06-6783-5311 (代) 株式会社 **十7コ** FAX.06-6782-0740

▼スロットルボディカバーL 型紙







▼スロットルボディカバーR 型紙

