


OIL キャッチタンク No.1/2

商品コード	(レッド) 616-1452220	(ブラック) 616-1452250	(シルバー) 616-1452260
適合車種	モンキー 125 (JB03) / グロム (JC92)		
備考	※純正のエアクリナーを取り外す場合は別途、UNI フィルター KIT (515-1452100) をご使用ください。		


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- チューニングされたエンジンは、高回転に伴いクランクケース内の圧力が高くなります。そこでより大きな断面積をもったブリーザーパイプでブローパイガスを放出し、尚かつブリーザーパイプより吐出したオイルをキャッチタンク内に残り、圧力ガスのみを排出するパーツです。
- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。
- 破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種への流用はできません。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆の発生や強度が劣化します。ご了承下さい。
- ※アルマイト製品は経年変化により色あせ等が発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。




当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。




十分な換気をして下さい。作業中は揮発性の高いガソリンを使用します。長時間密閉された室内で作業をしますと身体に有害です。




火気厳禁
作業中は引火性の非常に高いガソリンを使用しますのでタバコ等は厳禁です。



お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。



エンジン作動中、作動後はシリンダーやクランクケース、エキパイ等が大変高熱になっていますので、不用意にふれてはいけません。




スパークチェックの為、シリンダーやクランクケース、エキパイ等が大変高熱になっていますので、絶対にさわらないで下さい。引火し、爆発しますのでご注意ください。

仕様	
外径×タンク長：φ 63 × L115mm	内容量：220cc

パッキングリスト (図の番号と照合させて作業を進めて下さい)				
図記号	パーツ名	商品コード	個数	
1	カーボンキャッチタンクボトル	レッド	616-0501220	x1
		ブラック	616-0501250	
		シルバー	616-0501260	
2	防振テープ	20x58xT3mm	996-0600004	x2
3	キャッチタンクステー		616-1452201	x1
4	ステンレスバンド (W12)	50-70mm	995-0501070	x2
5	保護チューブ	10x360mm	755-0900805	x1
6	ホースコネクターI型 (Φ 7.5-8 用)		990-0603080	x1
7	ガソリンホース (グレー)	7mm x 1000mm	991-9075100	x1
8	クレセントクランプ	12.5	995-0008006	x4
9	ニップル (φ 8 ホース用)	8x1.25mm	990-0800201	x3
10	ホースクリップ	(12mm)	995-0601112	x1
11	オイルフィルターキャップ	(ブリーザーアタッチメント)	513-1002002	x1
12	ボタンキャップボルト	M8X15	080-0551015	x1

オプションパーツ		
液状ガスケット	(KC-167)	0900-969-00020

※付属されていないパーツは基本的に純正パーツを再使用します。再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。
※取り付けの詳細は別紙 No.2 の手順をご覧ください。

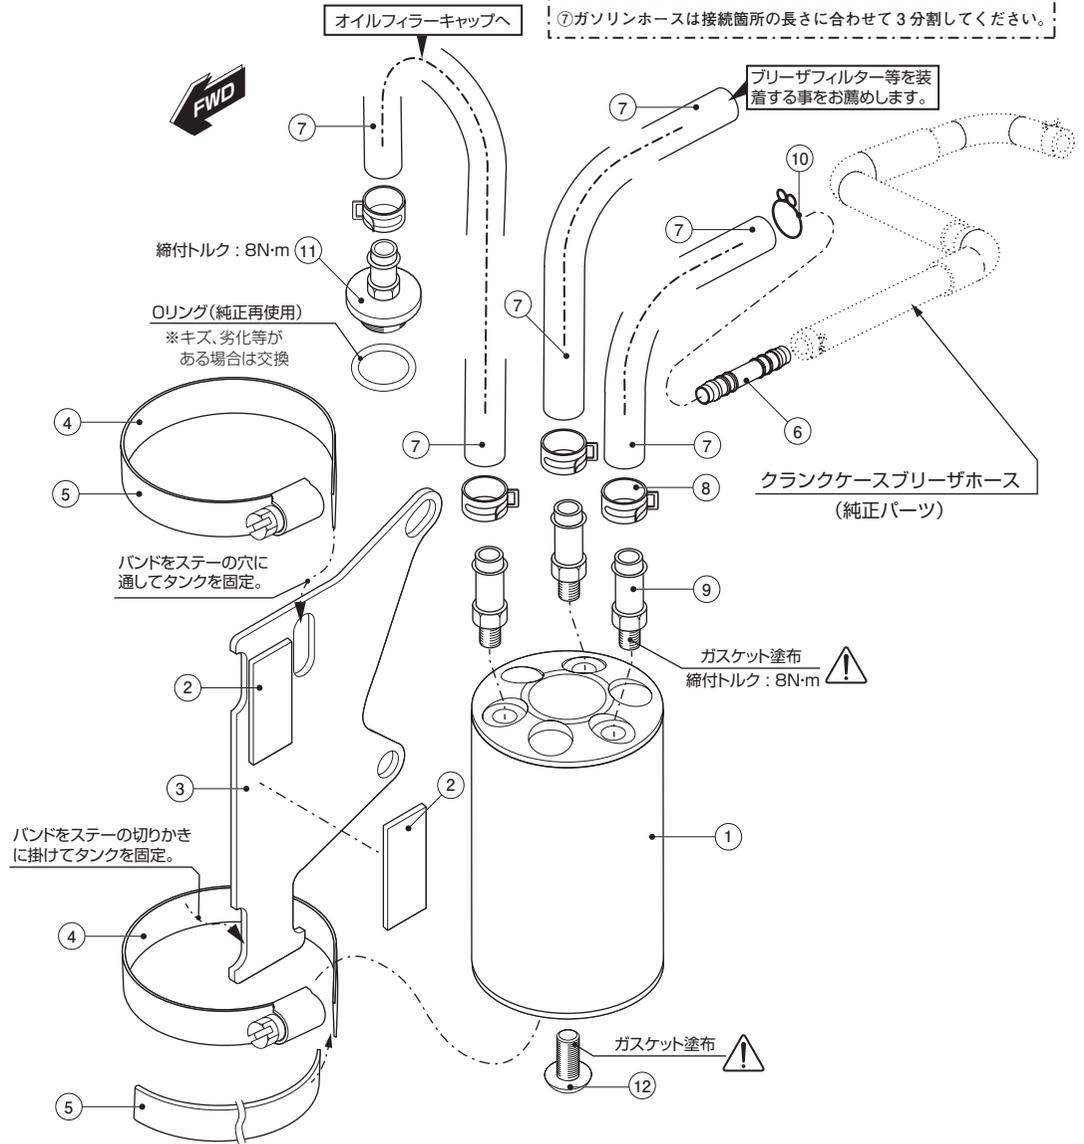


OIL キャッチタンク No.2/2


商品コード	(レッド) 616-1452220	(ブラック) 616-1452250	(シルバー) 616-1452260
適合車種	モンキー 125 (JB03) / グロム (JC92)		
備考	※純正のエアクリーナーを取り外す場合は別途、UNI フィルター KIT (515-1452100) をご使用ください。		

エアクリーナーケース周辺パーツの取り外し (モンキー 125 の場合)


1-1 左側のエアクリーナーケースからガーニッシュを前方にずらし取り外します。(図は左側)



1-2 フューエルドレンホース、クランクケースブリーザーホースをエアクリーナーケースから外します。




1-3 エアクリーナーケースから外したフューエルドレンホースをタイラップでセンサーのハーネスなどに固定します。




エアクリーナーケース周辺パーツの取り外し (グロムの場合)


1-1 L/R 両側のシュラウドおよびサイドカバー A を取り外します。



1-2 L/R 両側のフューエルタンクカバーを取り外します。

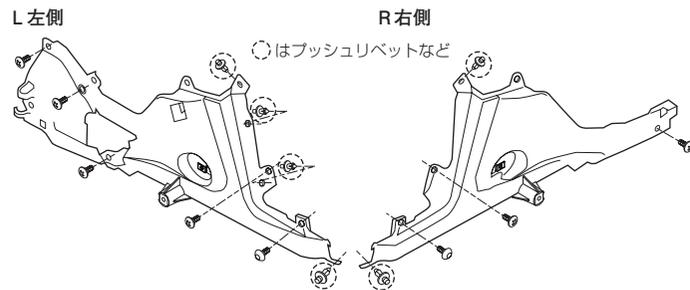


1-3 クランクケースブリーザーホースをエアクリーナーケースから外します。




オイルキャッチタンクの取り付け

2-1 L クランクケースカバーの取り付けボルトで、オイルキャッチタンクステーを供給めます。締付トルク: 10 N・m (1.0 kgf・m)



2-2 保護チューブにオイルキャッチタンクのバンドを挿入します。


※ 保護チューブは 2 分割してください。



2-3 オイルキャッチステーにオイルキャッチボルトを取り付けます。

※ 上側のバンドはステーの穴に通してタンクを固定。

※ 下側のバンドはステーの切りかぎに掛けてタンクを固定。

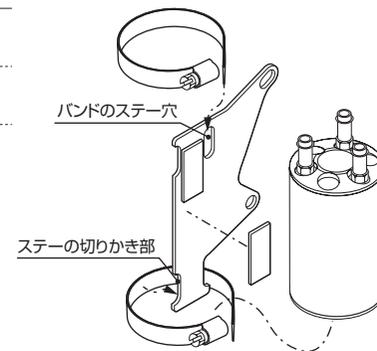

オイルキャッチタンクホースの設置

3-1 キャッチタンク本体の設置後、付属のホースを各ニップルからオイルキャッチタンクまでの長さに 3 分割に切断します。

▼ オイルフィルターキャップ側



▼ オイルキャッチタンク側



お手入れについて

※ タンクの中は定期的に洗浄し、オイルが乳化している場合はオイルを交換して下さい。

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。



〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

210620 M-T