

フロントポケット

商品コード：667-1158000 (OSS-ZH-09763000)

適合車種：タクト / ベーシック (AF75)

●この度は当製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
- この製品は外装パーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- この製品は車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、緩む可能性があります。走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。

※製品公差及び車両個体差による“ずれ”について

本製品装着時、位置調整を行った場合でも、車両との隙間に“ずれ”が生じる場合がございます。これは製品公差及び車両個体差によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。

※樹脂を成型する際に色の差やヒケ、しわ等が発生する場合がありますが、品質に問題はございません。金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

装着、使用上の注意!

- 当製品は走行中の振動や衝突により、落下する恐れがある為、高級品や精密機器等の収納はお控え下さい。
- 長期使用により劣化、変色及び、変形 (反発しない) する恐れがありますがご了承下さい。
- 火気厳禁：火の気のある場所でのご使用や、熱を帯びた物へのご使用はお控え下さい。
- 規定重量以上の物を積載しないで下さい。破損する恐れがあります。許容積載量：0.3kg
- ポケットから出し入れする際、付属のナイロンリベットの突起部で引っ掛かる恐れがありますのでご注意ください。

バックングリスト

パーツ名	入数	備考
フロントポケット	1	
ナイロンリベット	Φ 4 × 7	4 再使用不可

補修オプションパーツ	入数	商品コード
プライマー (接着促進剤)	K-500	1 0901-968-00100
ナイロンリベット	Φ 4 × 7	3 0900-005-01020

取り付けにあたっての注意!

※当製品を装着する際、外装パーツを脱着する事をお勧めします。必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行って下さい。
※脱着時、カバ-類の爪を損傷しないように注意して下さい。


取付手順

以下の点に注意しながら、両面テープとナイロンリベットでレッグシールドに装着して下さい。

- レッグシールド右側にフロントポケットを沿わせて、穴開け位置をマーキングします。
- マーキング箇所にてΦ1で下穴をあけてからΦ4のドリルで穴開け加工を施します。

(注意：ドリルでの穴開け加工は、レッグシールド裏部のパーツを損傷させる恐れがある為、外装パーツを分解してから作業される事をお勧めします)

- レッグシールドの接着面に付着している油気、ワックス等を脱脂してからフロントポケットの両面テープで図の様に貼り付けて下さい。
- 位置決めでレッグシールドに貼り付ける際、取り付け位置が決まるまで、滑らせ、微調整し易くする為に、水に約5%程の中性洗剤を混ぜた水を両面テープの剥離フィルムを剥がし、両面テープ接着面とレッグシールドの接着面に、霧吹き等で塗布して置きます。
- フロントポケットを付属のナイロンリベットで固定します。
- 両面テープの位置を圧着してから定着させる為、半日以上経過してから走行して下さい。
- 再度、両面テープを貼り付ける場合、別売のプライマーを車両側の接着面に塗布してから貼り付けると、更に強力に貼り付きます。

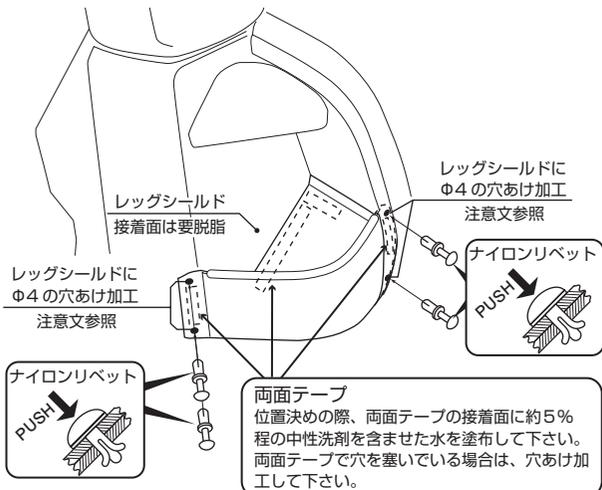

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

150119 T-Y

〒 577-0015

東大阪市長田 3-8-13

TEL.06-6783-5311 (代)

FAX.06-6782-0740



フロントポケット

商品コード：667-1158000 (OSS-ZH-09763000)

適合車種：タクト / ベーシック (AF75)

●この度は当製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
- この製品は外装パーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- この製品は車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、緩む可能性があります。走行前は必ず各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。

※製品公差及び車両個体差による“ずれ”について

本製品装着時、位置調整を行った場合でも、車両との隙間に“ずれ”が生じる場合がございます。これは製品公差及び車両個体差によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。

※樹脂を成型する際に色の差やヒケ、しわ等が発生する場合がありますが、品質に問題はございません。金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

装着、使用上の注意!

- 当製品は走行中の振動や衝突により、落下する恐れがある為、高級品や精密機器等の収納はお控え下さい。
- 長期使用により劣化、変色及び、変形 (反発しない) する恐れがありますがご了承下さい。
- 火気厳禁：火の気のある場所でのご使用や、熱を帯びた物へのご使用はお控え下さい。
- 規定重量以上の物を積載しないで下さい。破損する恐れがあります。許容積載量：0.3kg
- ポケットから出し入れする際、付属のナイロンリベットの突起部で引っ掛かる恐れがありますのでご注意ください。

バックングリスト

パーツ名	入数	備考
フロントポケット	1	
ナイロンリベット	Φ 4 × 7	4 再使用不可

補修オプションパーツ	入数	商品コード
プライマー (接着促進剤)	K-500	1 0901-968-00100
ナイロンリベット	Φ 4 × 7	3 0900-005-01020

取り付けにあたっての注意!

※当製品を装着する際、外装パーツを脱着する事をお勧めします。必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行って下さい。
※脱着時、カバ-類の爪を損傷しないように注意して下さい。


取付手順

以下の点に注意しながら、両面テープとナイロンリベットでレッグシールドに装着して下さい。

- レッグシールド右側にフロントポケットを沿わせて、穴開け位置をマーキングします。
- マーキング箇所にてΦ1で下穴をあけてからΦ4のドリルで穴開け加工を施します。

(注意：ドリルでの穴開け加工は、レッグシールド裏部のパーツを損傷させる恐れがある為、外装パーツを分解してから作業される事をお勧めします)

- レッグシールドの接着面に付着している油気、ワックス等を脱脂してからフロントポケットの両面テープで図の様に貼り付けて下さい。
- 位置決めでレッグシールドに貼り付ける際、取り付け位置が決まるまで、滑らせ、微調整し易くする為に、水に約5%程の中性洗剤を混ぜた水を両面テープの剥離フィルムを剥がし、両面テープ接着面とレッグシールドの接着面に、霧吹き等で塗布して置きます。
- フロントポケットを付属のナイロンリベットで固定します。
- 両面テープの位置を圧着してから定着させる為、半日以上経過してから走行して下さい。
- 再度、両面テープを貼り付ける場合、別売のプライマーを車両側の接着面に塗布してから貼り付けると、更に強力に貼り付きます。

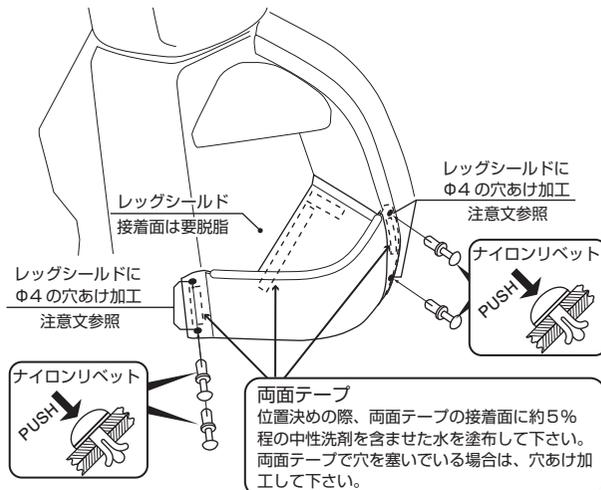

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

150119 T-Y

〒 577-0015

東大阪市長田 3-8-13

TEL.06-6783-5311 (代)

FAX.06-6782-0740

