

120km/h SPEEDOMETER 120km/hスピードメーター

商品コード : 752-1077420

適合車種 : ライブDIO/-J (AF34全車種) /-SR /-ZX (AF35全車種) ※ライブDIO-ST装着不可
スーパーDIO/-SR /-ZX (AF27/AF28全車種) ※DIO-XR/バハ装着不可

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について(必ずお読み下さい)

- この製品は精密機器ですので、強い衝撃を与えたいため下さる。破損、故障の原因になります。
- このパーツは車種専用に設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミスによるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このスピードメーターには速度警告灯は装備していません。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

●取付手順


- 1.左右のミラーを取り外して、フロントカウルの取付ビスを前側1本、後側のハンドルカバーの2本を外し、フロントカウルを取り外します。フロントカウル裏側にはヘッドライト及び、ウインカーにはカプラーが3箇所接続していますので、外します。
- 2.ハンドルカバー内部の取付ビス2本とスピードメーターケーブルを取り外し、ハンドルカバーをスピードメーターごと取り外します。
- 3.取り外した後側ハンドルカバーからスピードメーターメーターASSYを固定しているビス2本を外して、スピードメーターASSYを取り外します。
- 4.クリアカバーを取り外し、図の様にスピードメーターメーターASSY裏側からビスを外して、ノーマルスピードメーターユニットを取り外し、当社製120km/hスピードメーターと交換します。取付はノーマルビスを使用します。
- ※茶に赤色リード線の丸端子(速度警告灯用)は120km/hスピードメーターには使用しませんので、丸端子にビニールテープ等を巻いて絶縁処理を施して下さい。
- ※メータークリアカバーはケースの爪を折らないように注意して、脱着して下さい。
- ※年式により図のメータークレードルと形状が異なり、燃料計ユニットの端子が丸端子となります。(図参照)
- 5.取り外したパーツを全て元通りに取り付けて作業終了です。スピードメーター、フュエルメーターが正常に作動するか良く確認してから走行して下さい。
- ※フロントカバーを取り付ける際、アクセルワイヤー、ブレーキワイヤーがカバーに噛んでいないか注意して下さい。
- ※ヘッドライト、ウインカーも正常に作動するか、同時に確認して下さい。

■製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、上記以外の故障、破損、事故等についての部分の代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。



〒577-0015 111007
東大阪市長田3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

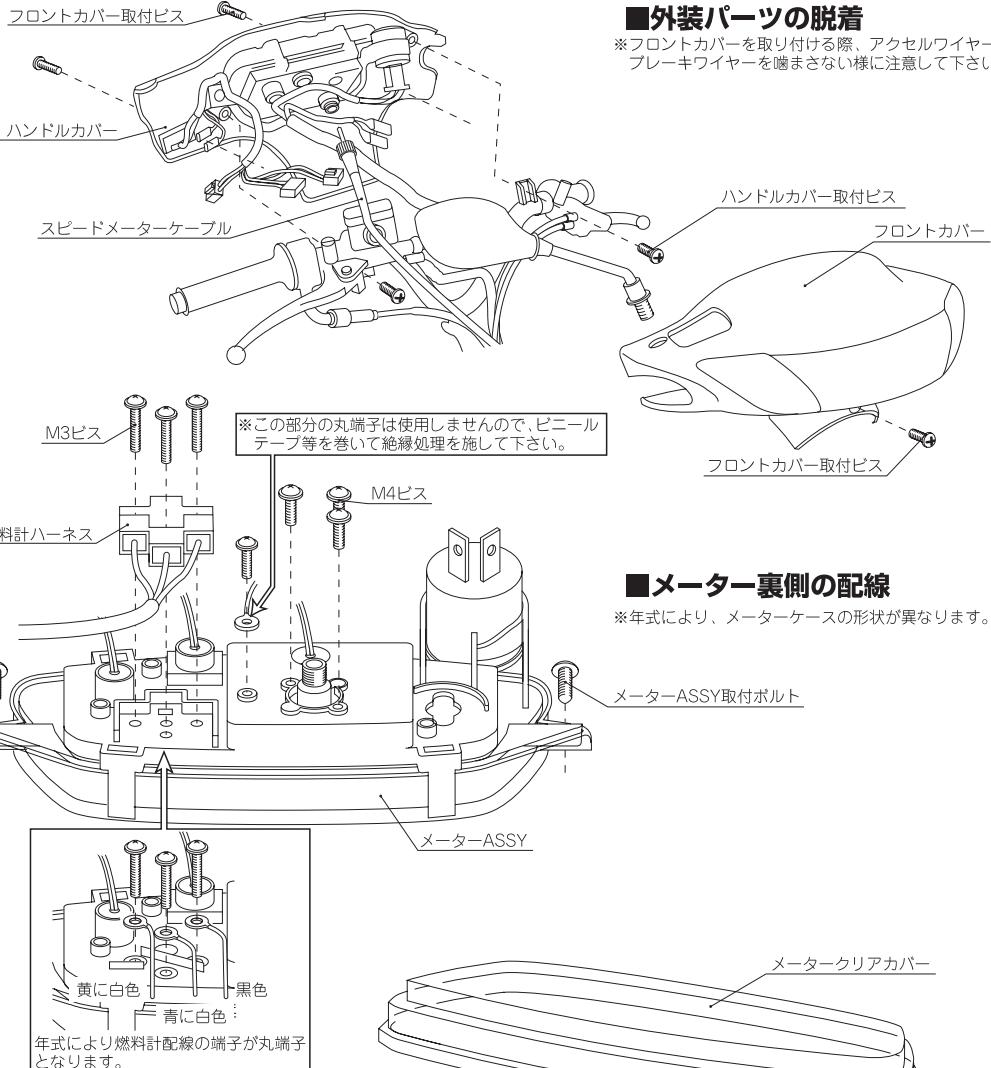


■外装パーツの脱着

※フロントカバーを取り付ける際、アクセルワイヤー、ブレーキワイヤーを噛まさない様に注意して下さい。

■メーター裏側の配線

※年式により、メーターケースの形状が異なります。

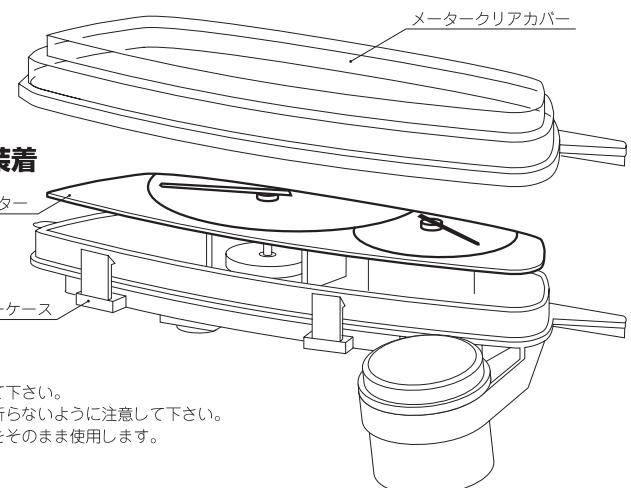

■120km/hスピードメーターの装着



※メーターを取り付ける場合、ノーマルビスを使用して下さい。
※メータークリアカバーを脱着する際、ケースの爪を折らないように注意して下さい。
※オイル警告灯等のインジケーターランプはノーマルをそのまま使用します。