


GROM 強化クランクシャフト

商品コード	(クランクシャフト ASSY) 309-1432100	(コンロッド KIT) 309-1432190
適合	●グロム系 NEO ボアアップ KIT164/181cc 用	●当社製グロム (JC61) 系エンジン用強化クランクシャフト用 ●下記のノーマルクランクシャフトに適合 グロム (JC61/JC75)・モンキー 125 (JB02)・CT125 ハンターカブ (JA55)

注意!

ノーマルボア (φ 52.4) 及び 133cc (φ 54) にはコンロッド大端付近がシリンダーと干渉するため使用できません。本製品は各ボアアップ KIT の補修部品です。組立作業及び、各部調整作業は必ず車種別の取扱説明書を参照して下さい。また取扱説明書に記載されていない事項に関してはメーカーサービスマニュアルを参照して下さい。



●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 組み立てミス等によるエンジンその他関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及びセッティング作業は、必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は当社までご相談下さい。
- 説明書に記載されていない改造や仕様変更等は絶対にしないで下さい。故障、破損の原因にもなります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や異常を発見した場合は、直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。


⚠️ コンロッドの組み立てには精密な測定が求められる為、クランクシャフトの分解・組み立てには、必要工具と装置を使用できる熟練した整備士のみ行うことができます。

バックングリスト		309-1432100	309-1432190	
パーツ名	商品コード	個数		備考
クランクシャフト ASSY	309-1432100	1	-	L 側ベアリング圧入済み
ベアリング # 63/22X	315-1413010	1	-	R 側はクランクケースにプレスにて圧入
コンロッド	-	-	1	
ピン	-	-	1	
ニードルベアリング	-	-	1	

サービスガイド Unit : mm

記号	点検項目	基準値	使用限度
A	コンロッドサイドクリアランス	0.10 ~ 0.35	0.5
B	コンロッド垂直方向のガタ	0.006 ~ 0.020	0.05
C	コンロッド小端の内径	13.010 ~ 13.028	13.05
D	クランクシャフト左右の振れ	-	TIR 0.10

(クランクシャフト)

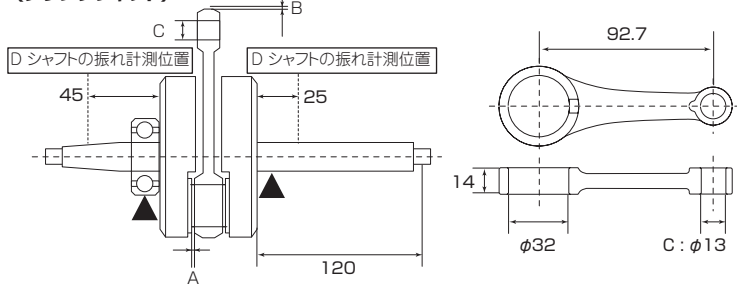

ご使用時の注意

●このパーツはレース専用です。組み込んだ車両での一般公道走行はできません。道路交通法違反及び、組み立てミス、セッティング不良等による事故、パーツの破損等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんので御了承下さい。

製品の保証について

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品と取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

231215 M-T




〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

GROM 強化クランクシャフト

商品コード	(クランクシャフト ASSY) 309-1432100	(コンロッド KIT) 309-1432190
適合	●グロム系 NEO ボアアップ KIT164/181cc 用	●当社製グロム (JC61) 系エンジン用強化クランクシャフト用 ●下記のノーマルクランクシャフトに適合 グロム (JC61/JC75)・モンキー 125 (JB02)・CT125 ハンターカブ (JA55)

注意!

ノーマルボア (φ 52.4) 及び 133cc (φ 54) にはコンロッド大端付近がシリンダーと干渉するため使用できません。本製品は各ボアアップ KIT の補修部品です。組立作業及び、各部調整作業は必ず車種別の取扱説明書を参照して下さい。また取扱説明書に記載されていない事項に関してはメーカーサービスマニュアルを参照して下さい。



●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 組み立てミス等によるエンジンその他関連パーツの破損、それに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及びセッティング作業は、必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は当社までご相談下さい。
- 説明書に記載されていない改造や仕様変更等は絶対にしないで下さい。故障、破損の原因にもなります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や異常を発見した場合は、直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。


⚠️ コンロッドの組み立てには精密な測定が求められる為、クランクシャフトの分解・組み立てには、必要工具と装置を使用できる熟練した整備士のみ行うことができます。

バックングリスト		309-1432100	309-1432190	
パーツ名	商品コード	個数		備考
クランクシャフト ASSY	309-1432100	1	-	L 側ベアリング圧入済み
ベアリング # 63/22X	315-1413010	1	-	R 側はクランクケースにプレスにて圧入
コンロッド	-	-	1	
ピン	-	-	1	
ニードルベアリング	-	-	1	

サービスガイド Unit : mm

記号	点検項目	基準値	使用限度
A	コンロッドサイドクリアランス	0.10 ~ 0.35	0.5
B	コンロッド垂直方向のガタ	0.006 ~ 0.020	0.05
C	コンロッド小端の内径	13.010 ~ 13.028	13.05
D	クランクシャフト左右の振れ	-	TIR 0.10

(クランクシャフト)

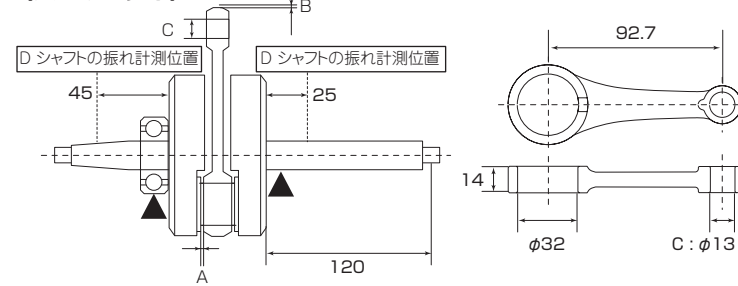

ご使用時の注意

●このパーツはレース専用です。組み込んだ車両での一般公道走行はできません。道路交通法違反及び、組み立てミス、セッティング不良等による事故、パーツの破損等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんので御了承下さい。

製品の保証について

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品と取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

231215 M-T



〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740