

タベットカバー (キャップ) SET

商品コード：(アルミ) 310-1452910

適合車種

下記の車種に適合

スーパーカブ 110 (JA59)・クロスカブ 110 (JA60)・グロム (JC92)・モンキー 125 (JB03/JB05)・ダックス 125 (JB04/JB06)・スーパーカブ C125 (JA58/JA71)・CT125 ハンターカブ (JA65)

注意

スーパーカブ 110、クロスカブ 110 はエアクリナーボックスと干渉する場合があります。その場合は切削加工が必要です。

- この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
 - 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
 - 組み付け及び、組み付けや点検作業は、必ず整備士資格を有する方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店での担当者又は、当社までご相談下さい。
 - 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
 - エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
 - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化します。ご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。ご了承ください。


パッキングリスト

図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考
1	キャップボルト 6x20	060-0500020	x4	規定トルクで締付
2	タベットホールカバーガスケット (IN)	-	x1	K-PIT (OH-24)
3	タベットホールカバーガスケット (EX)	-	x1	K-PIT (OH-25)
4	タベットホールカバー (IN)	310-1452911	x1	
5	タベットホールカバー (EX)	310-1452912	x1	

取付概要

- 付属の Oリング (ガスケット) はエンジンオイルを塗布し、指定の位置 (溝) に取り付けて下さい。
- 付属ボルトは各車両の規定トルクで締め付けてください。
- エンジンを低回転 (アイドリング) で始動し、オイル漏れ等がないか確認して下さい。

※図は参考図です。実際の形状、使用箇所、個数等は車種により異なります。

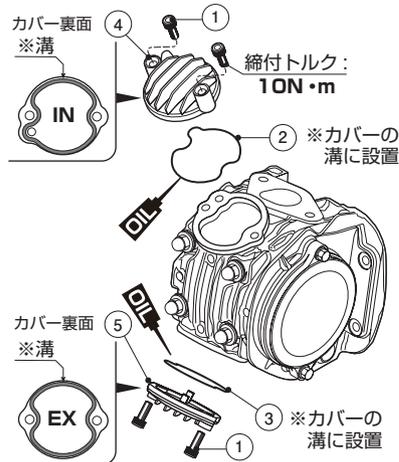

※注意

- Oリング (ガスケット) は指定の位置 (溝) に正しく取り付けて下さい。溝から外れた状態で締め付けると Oリングの機能を損ないオイル漏れの原因となります。
- Oリングにオイル又はグリスを薄く塗布して下さい。

— OIL — グリス

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。



〒577-0015 東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

260312 M-T