

サイドスタンド HS-140 for ライブ Dio

商品コード 656-1010140

適合車種 ライブ Dio/J (AF34 全車種) -SR/-ST/-ZX (AF35 全車種)

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

▲サイドスタンドの取付に当たっては特に以下の項目に注意して下さい。間違った取付や不注意な行為は重大な事故にもつながり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。

- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- サイドスタンドは車種専用設計されていますので、適合車種以外の車両には取り付けしないで下さい。
- リアショック等の交換で、車高が変わった車両に装着すると、スタンドの角度が変わり、倒れる恐れがありますので、必ずノーマル状態に戻して装着して下さい。
- 取付後、サイドスタンドを前側に動かして、格納位置及び、車体を支える位置にしっかり納まるか、良く確認して下さい。
- サイドスタンドを立てたまま、車両に跨って揺らしたり、飛び跳ねたりしないで下さい。サイドスタンドのみならず、車両の破損や人身事故につながる恐れがあります。
- 荷台の荷物を積み過ぎない様に注意して下さい。車両が倒れる恐れがあります。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- この商品、あるいはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合はこの説明書も併せてお渡し下さい。
- 走行前、取り付けたボルト、ナット類が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいるようであれば、増し締めを行って下さい。




当用紙はオートバイ整備の基本的な知識を持った方を対象にしています。技能や知識をお持ちにならない方は作業を行わないで下さい。




説明書に記載されていない改造や、仕様変更等は絶対に行わないで下さい。



お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

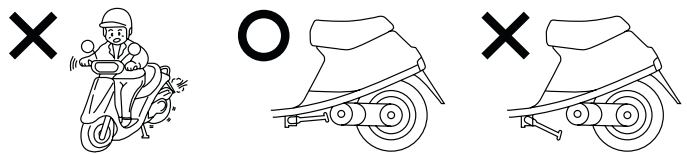

サイドスタンドを立てたまま、エンジンをかけないで下さい。車両が飛び出したり、転倒する恐れがあります。また、走行する前、サイドスタンドを必ずたたんで、走行して下さい。

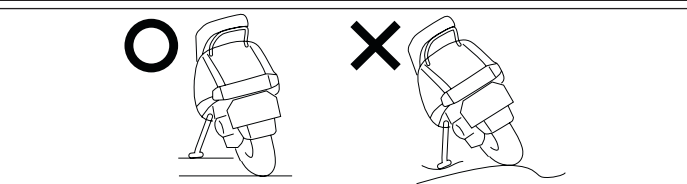

サイドスタンドを使用する場合、坂道や軟泥地凸凹道等で使用しないで下さい。平らで堅い路面で車体が倒れたりしないか、十分確認してから、サイドスタンドを使用して下さい。

取付手順

- 1) 図1のLサイドカバーを図2の様に取り外して下さい。
- 2) 図3の様にアンダーカバーの左側のボルトを取り外し、さげて下さい。
- 3) 図2のアンダーカバー左端に切り取りシールを図2のように貼り付けて、点線に沿って金ノコ等で切り取って下さい。
- 4) 図4の様に取付金具をフレームの裏側から取り付け、図5のサイドスタンド本体を外側から装着して下さい。(リアブレーキケーブルが取付金具とフレームの間に挟まらない様ご注意ください)
- 5) 取付金具 (C) のボルト (M8) にサイドスタンド本体 (F) の孔にはめ込み、SW (8mm)、ナット (8mm) で2山かみ山くらいに締め込み、同様に (A/D) の孔にボルト (6mm)、(B/E) の孔にボルト (8mm) を均等に締め付けて下さい。*注意：1カ所のボルトを締め付けると取り付けにくくなります。*

製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。


120327

〒577-0015
大阪府市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740



- 6) サイドスタンド本体の足の上げ下ろしを繰り返し、スタンドのブラケット上部が動かないか確認して下さい。動く場合は、手順5で均等に締め込んだボルト類を増し締めして下さい。
- 7) アンダーカバーをひねりながらはめ込み、元通りに装着して下さい。この時、サイドスタンドとカバーが干渉する場合、干渉箇所をカッター等で削って下さい。
- 8) その他、取り外したカバー類を元通りに装着して取り付け完了です。

取付参考図

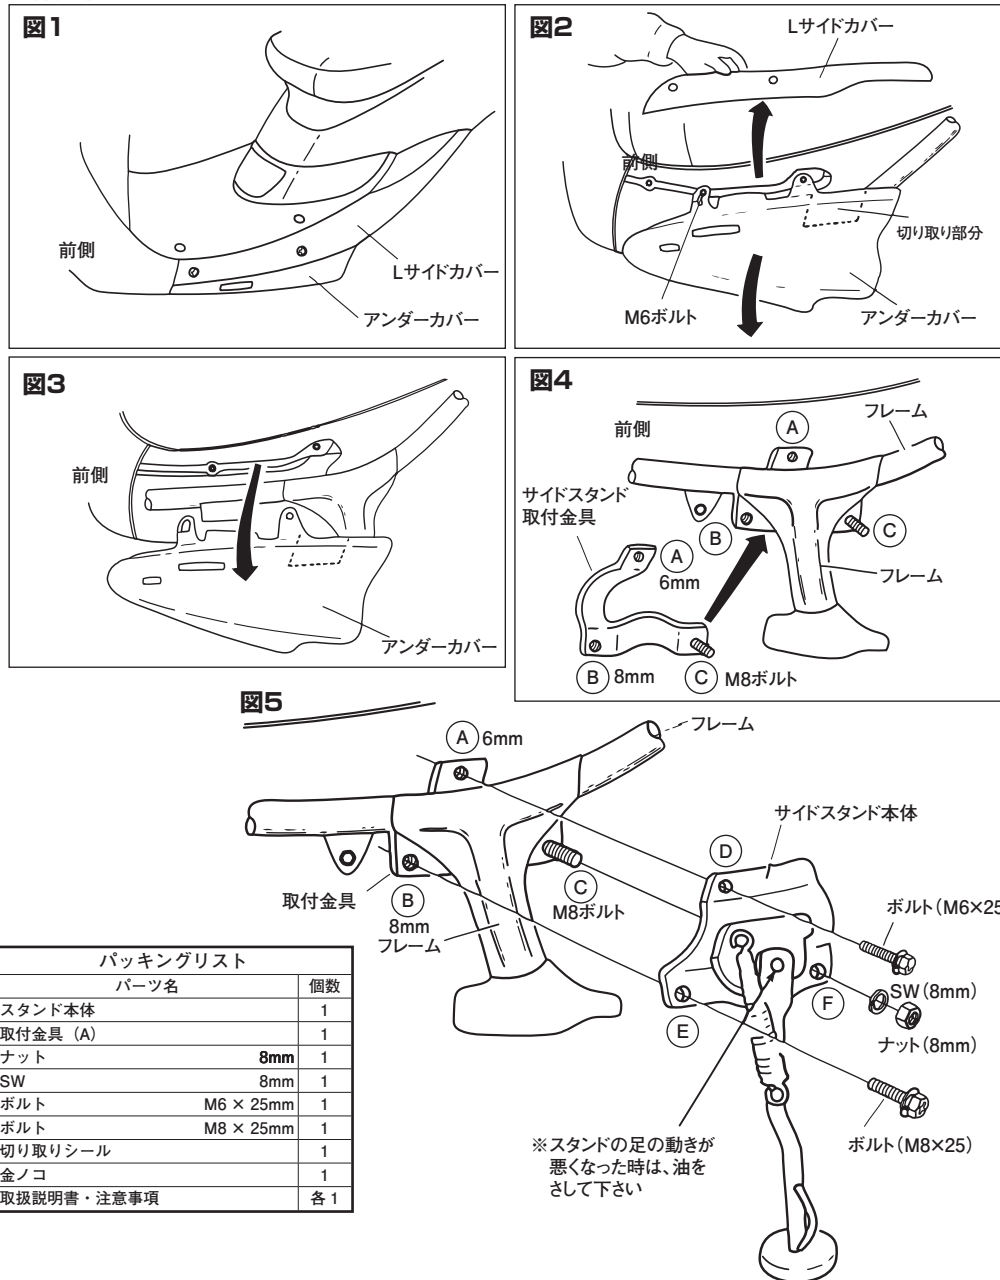

パッキングリスト	
パーツ名	個数
スタンド本体	1
取付金具 (A)	1
ナット	8mm 1
SW	8mm 1
ボルト	M6 × 25mm 1
ボルト	M8 × 25mm 1
切り取りシール	1
金ノコ	1
取扱説明書・注意事項	各 1

※スタンドの足の動きが悪くなった時は、油をさして下さい